

Presyn top-floor Der industriell hergestellte selbstnivellierende Fliessestrich mit konstanter Qualität

Presyn top-floor, der wirtschaftliche Fliessestrich

Wirtschaftlichkeit definiert sich bei Presyn top-floor Fliessestrich durch einfache Verarbeitung und optimale Materialeigenschaften. Spezialisierte Fliessestrichleger schenken seit Jahren diesem Produkt Vertrauen und setzen es erfolgreich ein. Der einfach zu verarbeitende, bauphysikalisch vorteilhafte Baustoff Presyn top-floor bietet zudem ein wohn- und baubiologisch einwandfreies Raumklima.

Schön, dass es gut läuft

Wirtschaftlichkeit definiert sich über Einbaugeschwindigkeit und problemlose Verarbeitung. Flächen von 1000 m²/Tag und mehr sind möglich – ein deutlicher Gewinn an Zeit und Geld.

Der Estrich, der nicht in die Knie geht

Das Verarbeiten von Presyn top-floor erfolgt stehend und ist demnach weit weniger belastend für Rücken und Kniegelenke – für den Verarbeiter ein willkommenes, gesundes Argument. Das Material selbst ist unbedenklich in Bezug auf die Hautverträglichkeit, was dem Produkt zusätzlich Sympathie verleiht.

Presyn top-floor hat System

Presyn top-floor ist ein industriell hergestelltes Qualitätsprodukt, das in Transportbeton- und Frischmörtelwerken hergestellt wird. Ein flexibler und reaktionsschneller Service bietet höchste Lieferbereitschaft. Gut ausgebildete und erfahrene Verarbeiter garantieren die einwandfreie und verlässliche Qualität des Fliessestrichs.

Typische Anwendungsbereiche von Presyn top-floor

Wohnungsbau

- Verbundestriche
- Estriche auf Trennschicht
- Estriche auf Dämmung
- Estriche mit Bodenheizung

Gewerbebau

- Bürogebäude
- Verwaltungen
- Öffentliche Einrichtungen:
Schulen, Kindergärten,
Spitäler usw.



Die Einsatzgebiete von Presyn top-floor sind fließend

Presyn top-floor ist neben Wohnräumen auch für Feuchträume mit üblicher Luftfeuchtigkeit wie private Küchen und Bäder geeignet. In Kellerräumen, die vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt sind, können abhängig von der Nutzung Fliessestriche verlegt werden. Zu beachten: Im Aussenbereich und in gewerblichen Nassräumen wie Schwimmbädern oder Grossküchen u.Ä. sind Calciumsulfatestriche generell nicht geeignet.

Presyn top-floor verbindet rationelles Bauen mit hochstehender Qualität

Der Einsatz von Presyn top-floor in Neu- und Umbauten ist rationell und bietet wesentliche Vorteile und wichtige Argumente:

- Industrielle Herstellung
- Konstante Qualität
- Verbrauchsfertig auf Baustelle geliefert
- Gute Flieseigenschaften
- Verlegefreundlich
- Hohe Verlegeleistung
- Selbstnivellierend und selbstverdichtend
- Homogener Mörtelaufbau über die ganze Schichtstärke
- Kein Aufschüsseln, kein Schwinden
- Gute Wärmeleitfähigkeit, optimal für Fussbodenheizungen geeignet
- Wohn- und baubiologisch einwandfreies Raumklima
- Geringe Schichtstärke
- Reinigungsschliff genügt
- Begehbarkeit ab 24 Std. (bei 20°C und 60% rel. LF)






Presyn top-floor bietet optimale Sicherheit

Presyn top-floor kann schwimmend oder auf Trennlage verlegt werden und bietet einen idealen Untergrund für Bodenbeläge wie Teppiche, Parkett, keramische Bodenbeläge.

- Fussbodenheizungen können optimal integriert und energetisch besser ausgenutzt werden.
- Presyn top-floor kann selbst bei grossen Flächen fugenlos eingebaut werden, wobei Arbeits- und Dehnungsfugen von der Unterkonstruktion übernommen werden müssen.
- Bei Bodensanierungen und Umbauten bietet Presyn top-floor ausgezeichnete Möglichkeiten.
- Permanente Qualitätsprüfungen garantieren jederzeit die geforderten Festigkeiten gemäss Norm SN EN 13813 und Norm SIA 251.

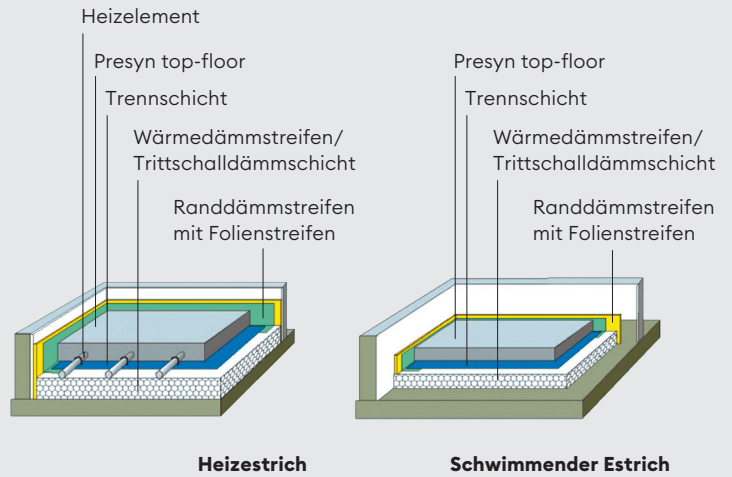

	Bezeichnung	Druckfestigkeit	Biegezugfestigkeit
top-floor C25-F5	CAF-C25-F5	≥ 25 N/mm ²	≥ 5 N/mm ²
top-floor C30-F6	CAF-C30-F6	≥ 30 N/mm ²	≥ 6 N/mm ²

Detail-Informationen und technische Dokumentationen

Verlangen Sie die spezifischen Informationsblätter über Presyn top-floor:

- Einsatzgebiete von Presyn top-floor
- Baustelle im Winter
- Kombination mit Fussbodenheizung
- Heizprotokolle
- Verzicht auf Anschleifen des Estrichs
- Hersteller in Ihrer Region

Ergänzende Informationen zu Presyn top-floor: www.presyn.ch

Presyn AG
 Ostermundigenstrasse 34a
 CH-3006 Bern
 Tel. 031 333 42 52
info@presyn.ch
presyn.ch



buildup.
buildup.ch